

部品内部の非破壊検査に ボアスコープ

3R-BS27,40,60,80 シリーズ

直径

2.7/4/6/8mm

視野角

45/55/60°

有効長

175/179mm



直視と側視が選べる

直接目が届かない狭い場所の検査に。部品内部を非破壊で目視検査することができます。さまざまな用途に合わせて、直径・視野方向を7種類のバリエーションから選べます。

光源 (別売)



硬性鏡の先端を明るく照らします。

本体には3種類の接続部があり幅広い光源に対応します。

視野方向は4種類

さまざまな用途で使える

バリ検査や打痕・切り屑の発見、鋳物の巣など狭い内部の検査に最適

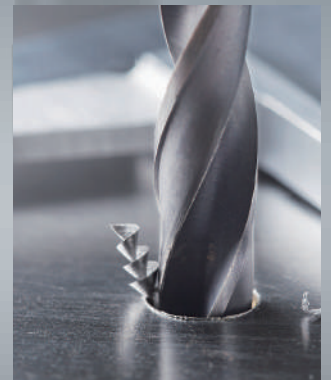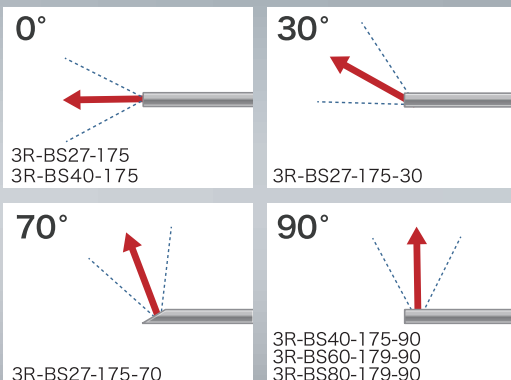

オプション紹介 (3R-BS27, 40, 60, 80 シリーズ共通)

ボアスコープは本体だけで使用することができません。光源とセットでご利用ください。
また、CマウントアダプタやWiFiカメラを接続すると、タブレットやスマートフォン・パソコンに映像を映し出すことができます。

ボアスコープを直接覗き込む場合

本体



ボアスコープを単体で購入した場合LEDライトは付属していません。

+

光源



※汎用性あり
ボアスコープの先端を照らす光源です。使用時には必ず光源が必要です。(別売)

ボアスコープの映像をモニタに映し出したい場合

Cマウントアダプタ



※汎用性あり
汎用性の高いCマウント規格でボアスコープとWiFiカメラを接続します。

+

WiFi接続Cマウントカメラ



※汎用性あり
ボアスコープに映る映像をWiFiでタブレットやスマホ・PCモニタに映します。

WiFiカメラ商品特徴

スマートフォン・タブレット
パソコン




ボアスコープに映る映像を静止画や動画として撮影・保存することができます。

ボアスコープ ラインアップ

φ2.7mm

有効長: 175mm
視野角(約): 45°
視野方向: 0°(直視)/30°/70°

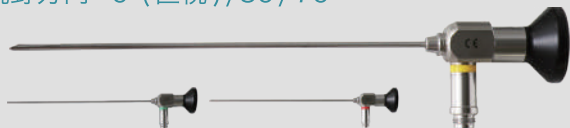


型番 / JANコード / 重量(約)

【0°】 3R-BS27-175 / 4589557951103 / 72g
【30°】 3R-BS27-175-30 / 4589557951110 / 72g
【70°】 3R-BS27-175-70 / 4589557951127 / 72g

φ4.0mm

有効長: 175mm
視野角(約): 60°
視野方向: 0°(直視)/90°

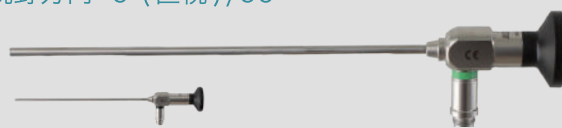

型番 / JANコード / 重量(約)

【0°】 3R-BS40-175 / 4589557954432 / 73g
【90°】 3R-BS40-175-90 / 4589557954449 / 86g

φ6.0mm

有効長: 179mm
視野角(約): 60°
視野方向: 90°



型番 / JANコード / 重量(約)

【90°】 3R-BS60-179-90 / 4589557954456 / 88g

φ8.0mm

有効長: 179mm
視野角(約): 45°
視野方向: 90°



型番 / JANコード / 重量(約)

【90°】 3R-BS80-179-90 / 4589557954463 / 93g

共通仕様

防水性	防水 ※挿入部のみ
耐熱温度	134℃以下
材質	挿入部: ステンレス アイピース: アセタール樹脂 レンズ: ガラス
付属品	アタッチメント3種

製品の詳しい説明はこちらから

<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-bs27>

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、パソコンをご使用の方は上記URLを入力してください。

WEBで
詳しく見る



販売店



スリーアールソリューション株式会社
メールでのお問い合わせ: info@3rrr-hd.jp

【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階 TEL: 092-260-3030 FAX: 092-441-4077
【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル4階 TEL: 03-5826-4661 FAX: 03-5826-4662

会社情報はこちら



<https://3rrr-btob.jp>