

視野回転・ピント調整

持ち手を動かさず検査を効率化。

直接目が届かない狭い場所の検査に。部品内部を非破壊で目視検査することができます。さまざまな用途に合わせて、先端外径・挿入部有効長・視野方向を全 27 種類のバリエーションから選べます。

Anyty™

視野角
約 **60°**

最適仕様が選べる豊富なバリエーション

先端外径

2.7/3.0/4.0 mm

挿入部有効長

95/165/290 mm

視野方向


30°/70°/90°

※光源は別売です




手元を動かさずに観察

従来のようにボアスコープを捻る必要がなく、視野方向回転ネジで先端の視野だけを回転可能。狭い検査環境でもスムーズに全周を観察できます。

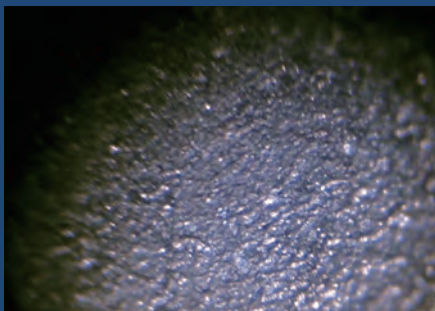

ピント調整機能

焦点調整ネジで焦点距離 2~25mm の範囲でピント調整が可能です。固定焦点と異なり、観察したい箇所へ正確にフォーカスします。

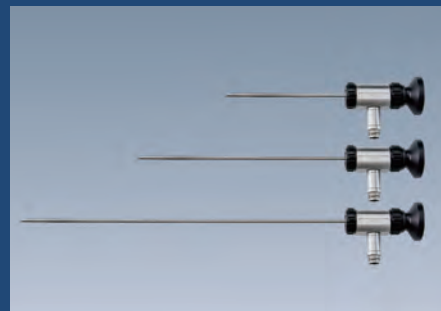

サイズバリエーション

先端外径3種×挿入部有効長3種×視野方向3種、全27種類のサイズバリエーション。検査対象に合わせて最適な仕様を選定できます。

手元操作で視野を回転、全周検査を効率化するシャフト回転機能付き。

手元操作で視野を回転




視野方向回転ネジを回すだけで、本体を固定したまま先端の視野だけを回転。対象を見失わず、狭い場所も効率よく検査できます。

焦点距離 2～25mm のピント調整




焦点調整ネジで、観察したいポイントへ正確にフォーカス。固定焦点と異なり、近接から奥まで細部を鮮明に捉えます。

視野方向 30°/70°/90°が選べる

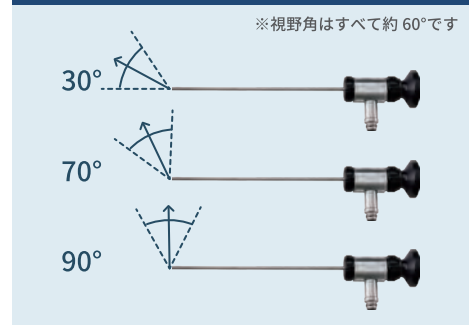

斜視の 30°/70°、真横を見る側視の 90°まで、検査対象や目的に応じて最適なアングルを選択できます。

手持ちの光源を活用できる

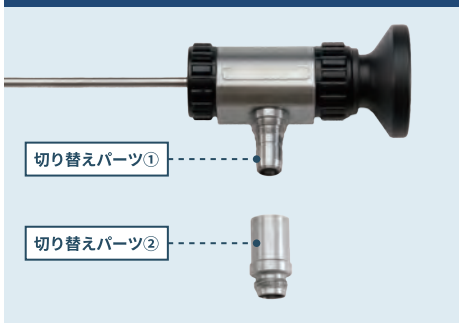

光源接続部に 2 パターンの切り替えパーツを標準装備。他社製光源も流用でき、導入コストを抑えられます。

IP67 相当の防水性能



先端部は IP67 相当の防水仕様。70℃までの環境で使用できます。※製品全体を液体へ水没させることはできません。

オプション 使用時

パソコン画面に出力



Cマウントアダプタとカメラを装着すると、検査映像をパソコン画面に出力できます。複数人でのチェックや撮影データの保存に便利です。

オプション（別売） ※ボアスコープでの観察には光源が必要です

ボアスコープ用ハンディ光源

3段階の調光が可能なハンディ光源。軽量で持ちやすいコンパクトサイズです。防水性を備えています。



製品情報

ボアスコープ用 Cマウントカメラセット

検査の様子を高画質でパソコンモニタに映し出します。複数人での確認作業におすすめです。



製品情報

製品仕様

製品名	シャフト回転機能付き ボアスコープ
型番	3R-BSR シリーズ
視野方向	30° / 70° / 90°
先端外径	2.7mm / 3.0mm / 4.0mm
挿入部有効長	95mm / 165mm / 290mm
視野角（約）	60°
焦点距離	2 - 25mm

防水性	IP67 相当 ※先端部のみ
耐熱温度	70℃以下
材質	挿入部：ステンレス アイピース：ABS レンズ：K9 ガラス
保証期間	ご購入日から 1 年間

※型番、JAN コード、バリエーションの在庫状況につきましては、お問い合わせください。

製品の詳しい説明はこちらから

<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-bsr>

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、パソコンをご使用の方は上記URLを入力してください。

WEBで
詳しく見る



販売店



スリーアールソリューション

THREE R SOLUTION CORP. JAPAN

【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル4階

スリーアールソリューション株式会社

メールでのお問い合わせ：btob@3rrr-hd.jp

TEL：092-260-3030 FAX：092-441-4077
TEL：03-5826-4661 FAX：03-5826-4662

会社情報はこちら



<https://3rrr-btob.jp>