

光源・カメラ内蔵型

パソコンにつなぐだけ、すぐ観察。

つなぐだけ
SERIES

高画質
92万画素

先端径
3.9mm

有効長
20cm

視野角
90°

耐油性

電子ボアスコープ




光源・カメラ内蔵型

別途光源やカメラを用意する必要なし。
パソコンに接続しカメラアプリを起動すればすぐに観察可能です。



耐油性

ブレーキオイル、無鉛ガソリン、軽油、切削油、航空用燃料油など、オイルの付着を気にすることなく使用することができます(挿入部のみ)。

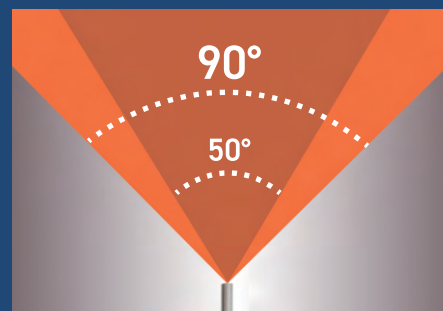

視野角90度

視野角 90°で狭い空間や奥まった場所でも一度に広範囲を確認することが可能。点検の際にかかる時間を短縮できます。

※当社製品との比較

パソコンにつなぐだけで使える 電子ボアスコープ

光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。




かんたん USB接続



専用ソフト不要。どのパソコンでもUSBで接続するだけで使用できます。

光ファイバーを採用した光源

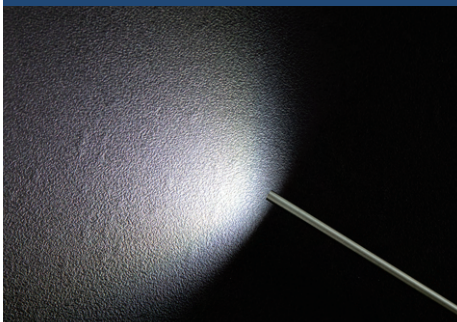

光ファイバーを採用した光源が本体に内蔵。視界を明るく照らします。

高解像度92万画素



本体に内蔵されているカメラは92万画素の高画質。内部の状況を鮮明に映し出します。

静止画・動画撮影



撮影した静止画や動画は製品ごとの品質管理や分析、改善等に役立ちます。遠隔地とのデータ共有などにも活用できます。

丈夫で軽量なステンレス製



挿入部には錆に強く強度も高いステンレスを採用。軽量なため検査中に持ち続けていても疲れません。

様々な分野の検査に



ワーク内部のバリ検査や鋳物の巣の検査、切り屑の発見など様々な分野の検査に使用できます。

製品仕様

製品名	電子ボアスコープ	撮像素子	1/9 CMOS
型番	3R-BSUSB39	カメラ画素数	92万画素
JANコード	4589557955453	解像度	1280×720 ※カメラアプリによる
サイズ	約35×35×370mm (USBケーブル含まず)	光源	光ファイバー
重量	約260g	入力電圧/電流	5.0V/0.6A
視野方向	0°(直視)	防水防塵	IP67相当
視野角	約90°	使用環境温度	-20℃～70℃(挿入部のみ)
先端外径	3.9mm	耐油性能	プレーキオイル、無鉛ガソリン、軽油、 切削油、航空用燃料油が附着しても 支障なし(挿入部のみ)
挿入部有効長	20cm	保証期間	ご購入日から1年間
焦点距離	約7～150mm		

製品の詳しい説明はこちらから

<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-bsusb39>

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、パソコンをご使用の方は上記URLを入力してください。

WEBで
詳しく見る



販売店



【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル4階

スリーアールソリューション株式会社

メールでのお問い合わせ: btob@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3030 FAX: 092-441-4077
TEL: 03-5826-4661 FAX: 03-5826-4662

会社情報はこちら



<https://3rrr-btob.jp>