

換気のタイミングを見える化する

# CO2モニター

CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。  
感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。

二酸化炭素  
濃度

温度

湿度



## CO2濃度の計測で 換気のタイミングを見える化

ウイルス対策に必要な換気ですが、頻繁に換気すると室内の温湿環境が不安定になり快適性が懸念されます。

CO2モニターは室内の二酸化炭素濃度、温度、湿度の3つをモニタに表示。  
換気のタイミングを見える化します。

使用事例

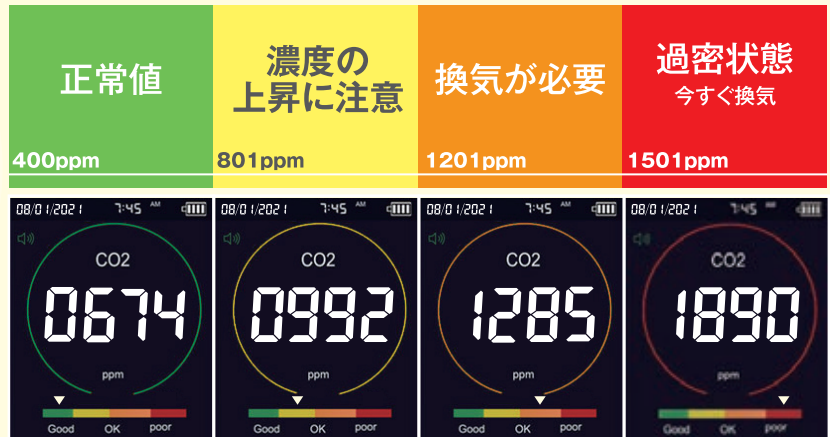
- ・オフィスや会議室
- ・学校、施設
- ・店舗、飲食店 など



CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。  
 感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。

**製品特長**


二酸化炭素濃度 (CO2濃度)・温度・湿度をリアルタイムで監視しモニターに表示。空間の換気状況を可視化します。


**CO2濃度を色と音でお知らせ**

空間の二酸化炭素濃度が上がると、換気をお知らせするアラート音が鳴ります。画面内の色が緑→黄→橙→赤と変わります。


**自動・手動校正機能を搭載**

測定数値に異常を感じた時は手動で校正できるマニュアル校正機能を搭載。継続して充電した状態で使用する場合は自動で校正を行うため、より正確性の高い測定が可能です。


**乾電池いらずの充電式**

CO2モニターは充電式のため、コードレスで使用可能。電源が確保できない場所でも設置することができます。

**製品仕様**

商品名	CO2モニター	使用時間(約)	9時間
型番	3R-COTH01	校正	自動校正/手動校正
JANコード	4549462021872	CO2計測周期	2秒
入力	DC5V/1A	予備時間(約)	35秒
充電後使用時間(約)	9時間	CO2測定方式	NDIR(単光源単一波長方式)
CO2濃度測定範囲(約)	400~5000ppm	アラート音量	約80dB
温度測定範囲(約)	-10~60°C	素材	ABS
湿度測定範囲(約)	5%~99%RH	モニター	LCDモニター
電池容量	2000mAhリチウムイオン電池	寸法(約)	136×78×86mm
充電方式	USB(Type-C)	重量(約)	220g
充電時間(約)	4~5時間	保証期間	お買い上げより1年間

製品の詳しい説明はこちらから

<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-coth01>

WEBで  
詳しく見る



※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、パソコンをご使用の方は上記URLを入力してください。

同梱品



販売店

