

enevolt エネボルト LCD付 USB充電器

単3 単4 4本用 3R-EVC08



2020.09.10

第1版

※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告


- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 充電式電池のプラス・マイナスを逆に入れないでください。
- 充電器のプラスとマイナスを金属などで直接接続しないでください。
- 充電電池以外のものを使用しないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

各部の名称

【前面】

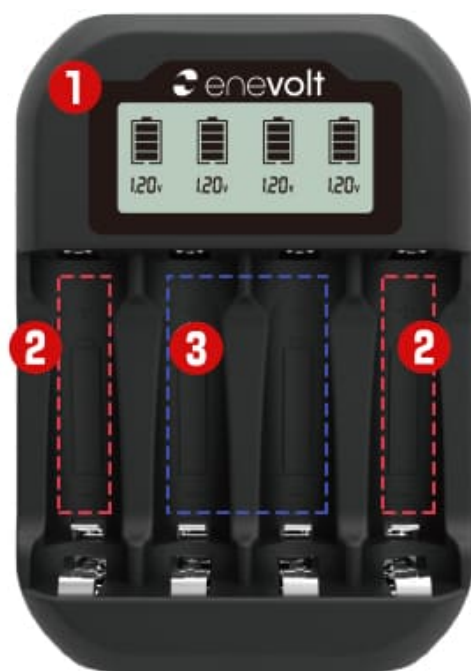

- ① ディスプレイ ② 1.0Aスロット ③ 0.5Aスロット

【側面】



- ④ microUSB差込口

使用方法

【充電方法】

- ①充電器のスロットに充電したいニッケル水素充電電池を入れてください。
- ②付属ケーブルのmicroUSBプラグを本体上面にあるmicroUSB差込口に接続します。
- ③付属ケーブルのUSBプラグを、お持ちのACアダプタのUSBソケットなどへ接続します。
- ④充電が開始されると、セットした充電電池上のディスプレイに表示されたゲージが流れるように点滅します。ゲージは4つあり、1つにつき25%(目安)を表しています。充電できた分のゲージは点灯します。満充電になるとゲージ4つが点灯します。ゲージ下には充電電池の電圧値(目安)が表示されます。

※充電器とニッケル水素充電電池のプラスとマイナスに注意してください。

※本数は1~4本まで可能です。

※アルカリ乾電池などの1次電池は絶対に接続しないでください。

※2000mA以上の電池は1Aスロット、2000mAh以下の電池は0.5Aスロットの使用をお勧めします。

【電池の取り出し】

- ①お手持ちのACアダプタをコンセントから抜き、microUSBケーブルを充電器から外します。
- ②充電したニッケル水素充電電池を充電器から取り出します。

【不良電池検出機能】

過放電された電池は不良電池と判定され、充電されません。

不良と判断されたスロットのゲージ4つが同時に点滅します。

※不良判断には約3分かかります。

製品仕様

商品名	enevolt エネボルト LCD付 USB充電器 単3 単4 4本用
型番	3R-EVC08
サイズ	約100×68×27mm
重量	約77g
入力	5V/2.0A
出力	1.48V/1.0A ×2 1.48V/0.5A ×2
付属品	microUSBケーブル

使用上のご注意

- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

企業情報とサポートについて

お問合せ窓口

製品保証：ご購入日から6カ月間

※販売店の納品書など、購入日がわかる書類の保管をお願い致します



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目8-30-2F