




卓上空気清浄機  
ララエア

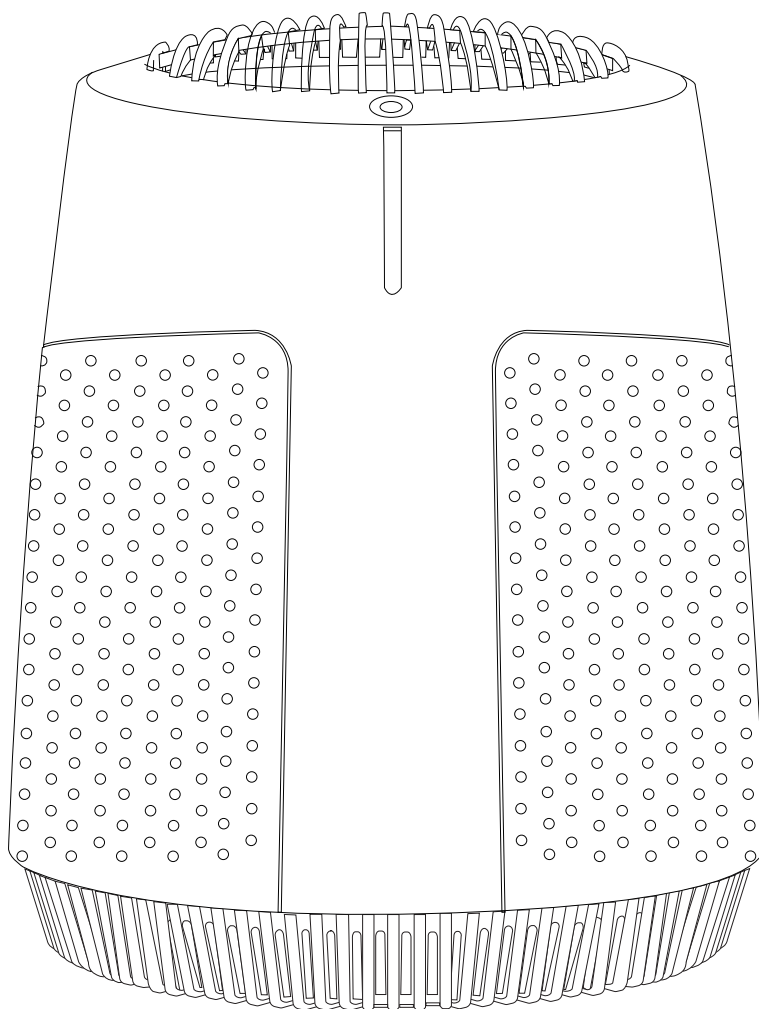

- ※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。
- ※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
- ※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

# 安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

## ⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 破損したまま使用しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。



## ⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。


# 使用上のご注意

- ・ 定期的にお手入れを行ってください。
- ・ ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- ・ 冷暖房機器などの近くは避けて、空気の循環の良い場所を選んでください。
- ・ 壁や家具などから離して設置してください。

## 各部の名称

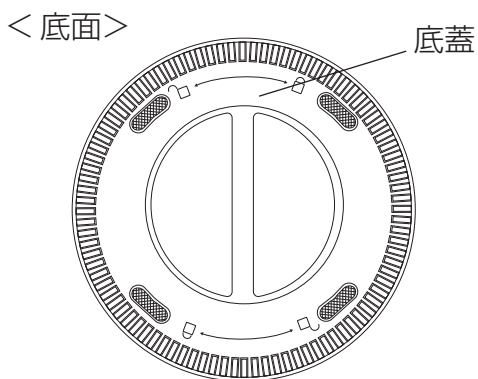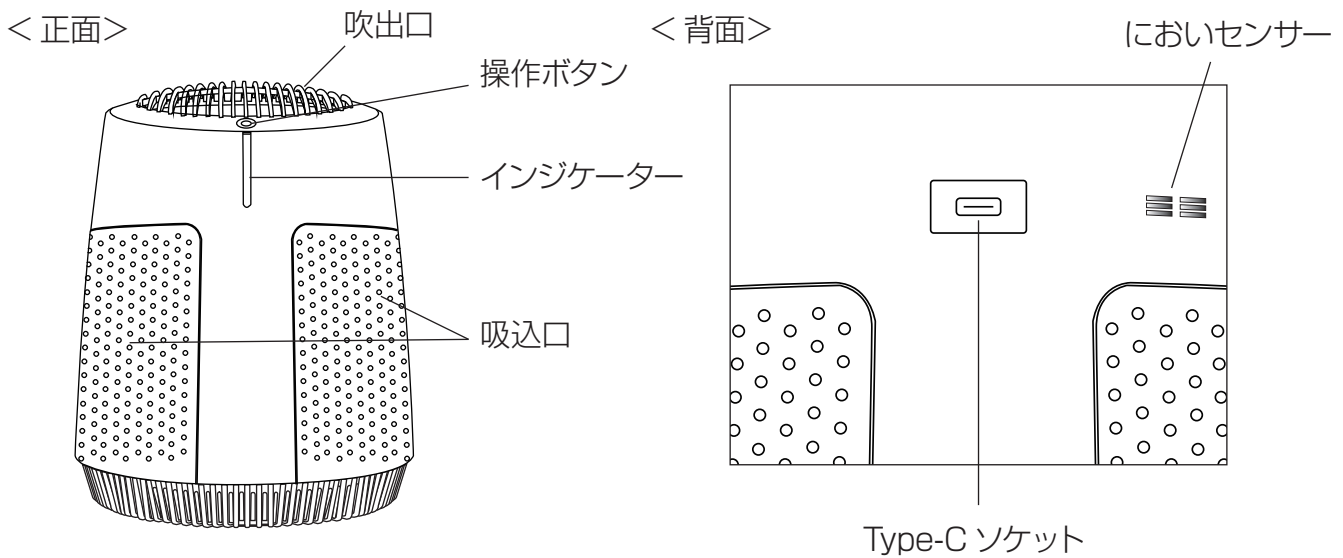

< フィルター >



< 付属品 >

- ・ USB A to Type-C ケーブル

# はじめてご使用される前に

はじめにフィルターをビニール袋から取り出してからご使用ください。フィルターの取外し等については、後述の「フィルターの交換方法」を参照してください。

## 使用方法

### 1. 電源を入れる

#### ⚠ 注意

●本製品は USB Type-C to USB Type-C ケーブルで使用できません。

付属の A to Type-C ケーブルの USB-A プラグをお持ちの AC アダプタの USB-A ポートなどへ接続してください。

もう一方のプラグを本体の Type-C ソケットに接続してください。

接続されると、「ピッ」と音が鳴ります。(スタンバイ状態)

### 2. 操作方法

操作ボタンを押す回数でモードが切り替わります。

ボタンを押す回数	1回	2回	3回	4回
動作モード	AUTO	風量 1(弱)	風量 2(中)	風量 3(強)
インジケータ色	青⇄橙⇄赤 (自動切換)	青	橙	赤

\*以降は繰り返し


#### AUTO モード：

においセンサー※が部屋の空気の汚れ度合を検知し、自動的に風量を調整します。

においセンサーは約 2 分間のウォームアップ運転後、検知可能になります。

ウォームアップ運転中のインジケータの色は青色で固定です。

## ◆AUTO モード時のインジケータの色と空気の汚れ度合い

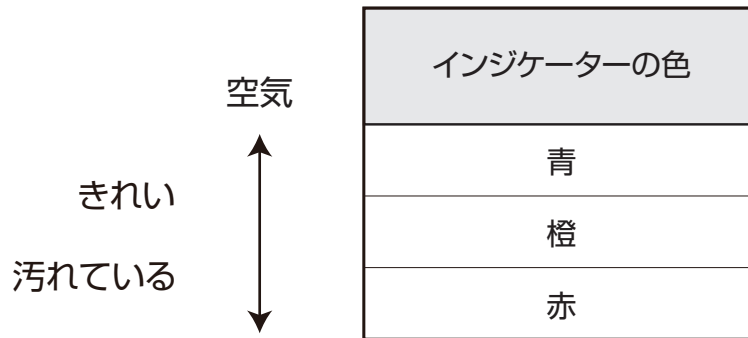

### ※においセンサー

たばこの煙やペットのにおいなど、空気中のにおいを検知するセンサーです。

空気中のホコリなどが除去され空気がきれいな状態になっても、フィルターで浄化されないガス成分などが残っている場合、反応することがあります。

また、次のようなものにも反応することがあります。

・ 燃焼器具の運転時の燃焼ガス、アルコール、スプレー類、美容院やエステティックサロンなどでお使いの香水や化粧品のおい、水蒸気、急激な温度変化など。

## 3. 電源を切る

操作ボタンを長押し（約 2 秒間）すると電源が切れます。（スタンバイ状態）

※通電している場合、再度電源を入れると電源を切ったときのモードで動作を開始します。ただし、AUTO モードの場合は再度電源を入れるとウォームアップ動作をしません。

## 4. フィルター交換のサイン

積算動作時間が 800 時間を超えると、インジケータがピンク色に約5秒間点滅します。

点滅後も通常通り使用可能ですが、フィルター本来の性能を発揮させるために、「フィルターの交換方法」を参照し、フィルターを交換することをお勧めします。

・ フィルター交換のサインを消す（リセット）

電源を切った状態（スタンバイ状態）で操作ボタンを約 7 秒間長押ししてください。「ピッ」という音が鳴り、インジケータの点滅が止まります。

## 5. フィルターの交換方法


※フィルターの交換は Type-C ソケットからケーブルを抜いた状態でおこなってください。

- ① 本体を上下反転させます。
- ② 底蓋を反時計回りに回してロックを解除し、底蓋を開けてください。
- ③ フィルターを取り出し、新しいものと入れ替えてください。フィルターに上下向きはありません。
- ④ 底蓋を時計回りに回してロックしてください。
- ⑤ 取り付け後、底蓋の外周部分を確認し、正常に取り付けられていることを確認してください。
- ⑥ フィルター交換のサインのリセットをおこなってください。

※フィルターは製品の中央に取り付けてください。

※正常にフィルターが取り付けられていない場合、本来の性能を発揮できません。

※右の画像のようにロック部分が見えていたり、底蓋が斜めになっている場合は正常に取り付けができていません。

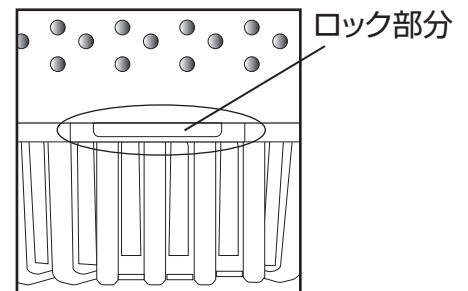

# お手入れ方法

## ⚠ 注意

- お手入れの頻度は汚れ具合や環境により異なります。
- お手入れは USB Type-C ソケットからケーブルを抜いた状態でおこなってください。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。

## ○本体 【お手入れの頻度: 1カ月に1回程度】

### 本体外装

- ① 掃除機の吸引力を弱にして吸込口の網目、においセンサー部に付いたホコリを除去してください。  
※掃除機の吸引力を調整できない場合、布を当てるなどして吸引力を弱めてください。
- ② 薄めた中性洗剤を柔らかい布に浸し、かたく絞ってから汚れを拭きとってください。

## ○フィルター 【お手入れの頻度: 2週間に1回程度】

- ・定期的に交換が必要です。(目安: フィルター交換のサイン)
- ・掃除機の吸引力を弱にしてフィルターに付いたホコリを除去してください。
- ※掃除機の吸引力を調整できない場合、布を当てるなどして吸引力を弱めてください。
- ※フィルターの取り外し方は、「フィルターの交換方法」をご参照ください。
- ※フィルターの表面を破かないよう注意してください。
- ※フィルターの水洗いはできません。
- ※掃除機の吸い込み口を当てたり、叩くと形が変形する場合がありますためお止めください。

# 保管方法

やわらかい布で軽く拭き、乾燥させてから日の当たらない風通しの良い場所で保管してください。

# 製品仕様

商品名	Qurra 卓上空気清浄機 ララエア
型番	3R-APF03
サイズ	約 184×184×235mm
重量	約 715g
入力電圧 / 電流	約 5V/1A
動作音量	約 52dB(風量 3)
適用床面積	5 ~ 10 m <sup>2</sup>
付属品	USB A to Type-C ケーブル

## オプション（別売品）

商品名：Qurra 卓上空気清浄機 ララエア 専用交換用フィルター

型番：3R-APF03FL

保証期間：ご購入より 7 日間

※ご購入の際は販売店または弊社サポートまでご連絡ください。

交換方法は「フィルターの交換方法」をご覧ください。



# サポートおよび企業情報

## 製品保証：ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

## 製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせください。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033

**FAX** 092-260-8506



スリーアール株式会社

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 2階