スリーアールソリューション
THREE R SOLUTION CORP. JAPAN

住宅設備・配管を手軽に点検。

9インチ大画面のコンパクト管内カメラ

ケーブル長 10m



先端径	対応管径	カメラ画素数
φ23mm	25mm～150mm	200（約）万画素

防水防塵	動作時間	90°エルボ
IP68相当	3（約）時間	3回通過

Anyty™



ケーブル長10m

住宅の排水管など、屋内・屋外の設備点検で扱いやすい10mケーブル。排水口から差し込んで、配管の中を確認できます。



9インチ大画面モニタ


画面サイズは約198×110mm。配管内の詰まりや傷みを、その場で大きく映して確認できます。



約2.6kgの小型ボディ

モニタとケーブルホイールを一体にした小型本体。持ち運び用ケース付きで、現場へすぐに持ち出せます。

10mケーブルと9インチモニタで、屋内・屋外の配管をすぐに確認。

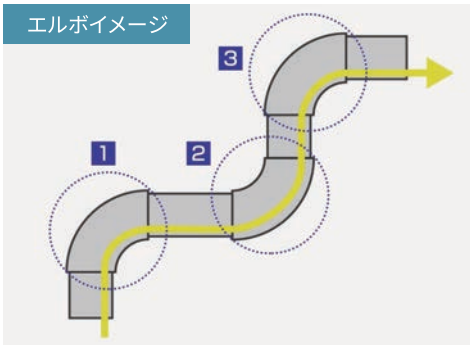

90°エルボを3回まで通過

対応管径25～150mm。管径50mm以上なら90°エルボを3回まで通過できます。



白色LED×12で明るく照らす

カメラヘッドに白色LED×12を搭載。明るさは本体のダイヤルで調整できます。




充電式・動作時間約3時間

3700mAhのリチウムイオン電池を内蔵。コンセントのない場所でも点検できます。



IP68相当の防水防塵

カメラヘッドとケーブルはIP68相当。使用後に水で洗い流せます（接続部を締め、端子部・モニタを除く）。

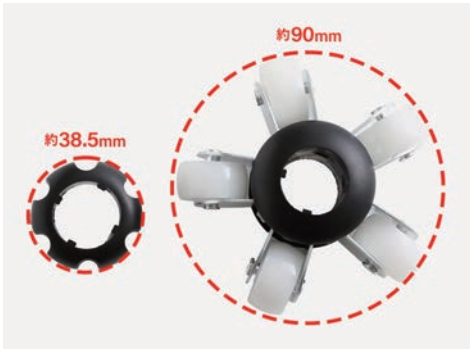

カメラガイド2種付属

Φ38.5mmとΦ90mmの2種類。カメラヘッドを配管の中心に保ちやすくなります。



静止画・動画を保存

カメラは200万画素。点検の様子を静止画・動画で残せるため、報告書の作成に便利です。

仕様

製品名	管内検査カメラ
型番	3R-FXS17-10M
JANコード	4589557958928
製品サイズ(約)	350×330×280mm
製品重量(約)	2.6kg
モニタサイズ	9インチ
モニタ解像度	1024×600
撮像素子	1/3 CMOS
カメラ画素数(約)	200万画素
カメラサイズ	外径：Φ23mm、 長さ：140mm
視野角	112°

焦点範囲(約)	80～2000mm ※観察像が鮮明に写る距離の範囲を示します。
光源	白色LED×12
記憶媒体	TFカード(512GBまで、Class10以上)
静止画保存形式/サイズ	JPEG、1920×1080
動画保存形式/サイズ	AVI(30fps)、1920×1080 ※1ファイルあたり最大10分
入力電圧/電流	12V/1.0A
バッテリ	3700mAhリチウムイオン電池
動作時間(約)	3時間
充電時間(約)	8時間30分
動作温度	−20°C～60°C

保管温度	−30°C～60°C
防水防塵	IP68相当 ※カメラヘッドとケーブルの接続部が隙間なく密着している状態に限ります。 ※モニタとモニタケーブルとカメラケーブル接続部は除きます。
カメラヘッド材質	先端ガラス部：サファイアガラス カメラハウジング：ステンレス
対応管径	25～150mm ※50mm以上：90°エルボ通過可(3回まで通過可)
ケーブル長	10m（1m刻みでケーブルに印字）
保証期間	ご購入日から1年間
付属品	AC アダプタ、カメラガイド 2 種(Φ38.5mm/Φ90mm)、マイナスドライバ、大小キャップ、TF カード (16GB・動作確認用)、ケース

国内修理対応製品　◎ 修理スピードが速い！　◎ 丁寧で柔軟なサポート！　◎ 導入後も安心して使える！

修理のお問い合わせ お見積りはこちら

製品の詳しい説明はこちら

https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-fxs17-10m

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、パソコンをご使用の方は上記URLを入力してください。

WEBで詳しく見る

販売店

スリーアールソリューション
THREE R SOLUTION CORP. JAPAN

【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル4階

スリーアールソリューション株式会社
メールでのお問い合わせ：btob@3rrr-hd.jp

TEL：092-260-3030 FAX：092-441-4077
TEL：03-5826-4661 FAX：03-5826-4662

会社情報はこちら

https://3rrr-btob.jp